STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

VAR4° W

D-ATIS 126.25
TWR(N) 118.85(118.15)
TWR(S) 118.475(118.15)

APP01 119.25(120.35)
APP02 126.55(120.35)
APP03 119.675(120.35)
APP04 121.3(119.525)

ZSNJ NANJING/Lukou

RNAV RWY25

Changes:APP04, D-ATIS.

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)

1. RNP1
2. GNSS REQUIRED

OF-52X, OF-54X, HFE-52X: Average departure climb gradient≥4.8%
CJ-52X, ESB-52X: Average departure climb gradient≥4.5%

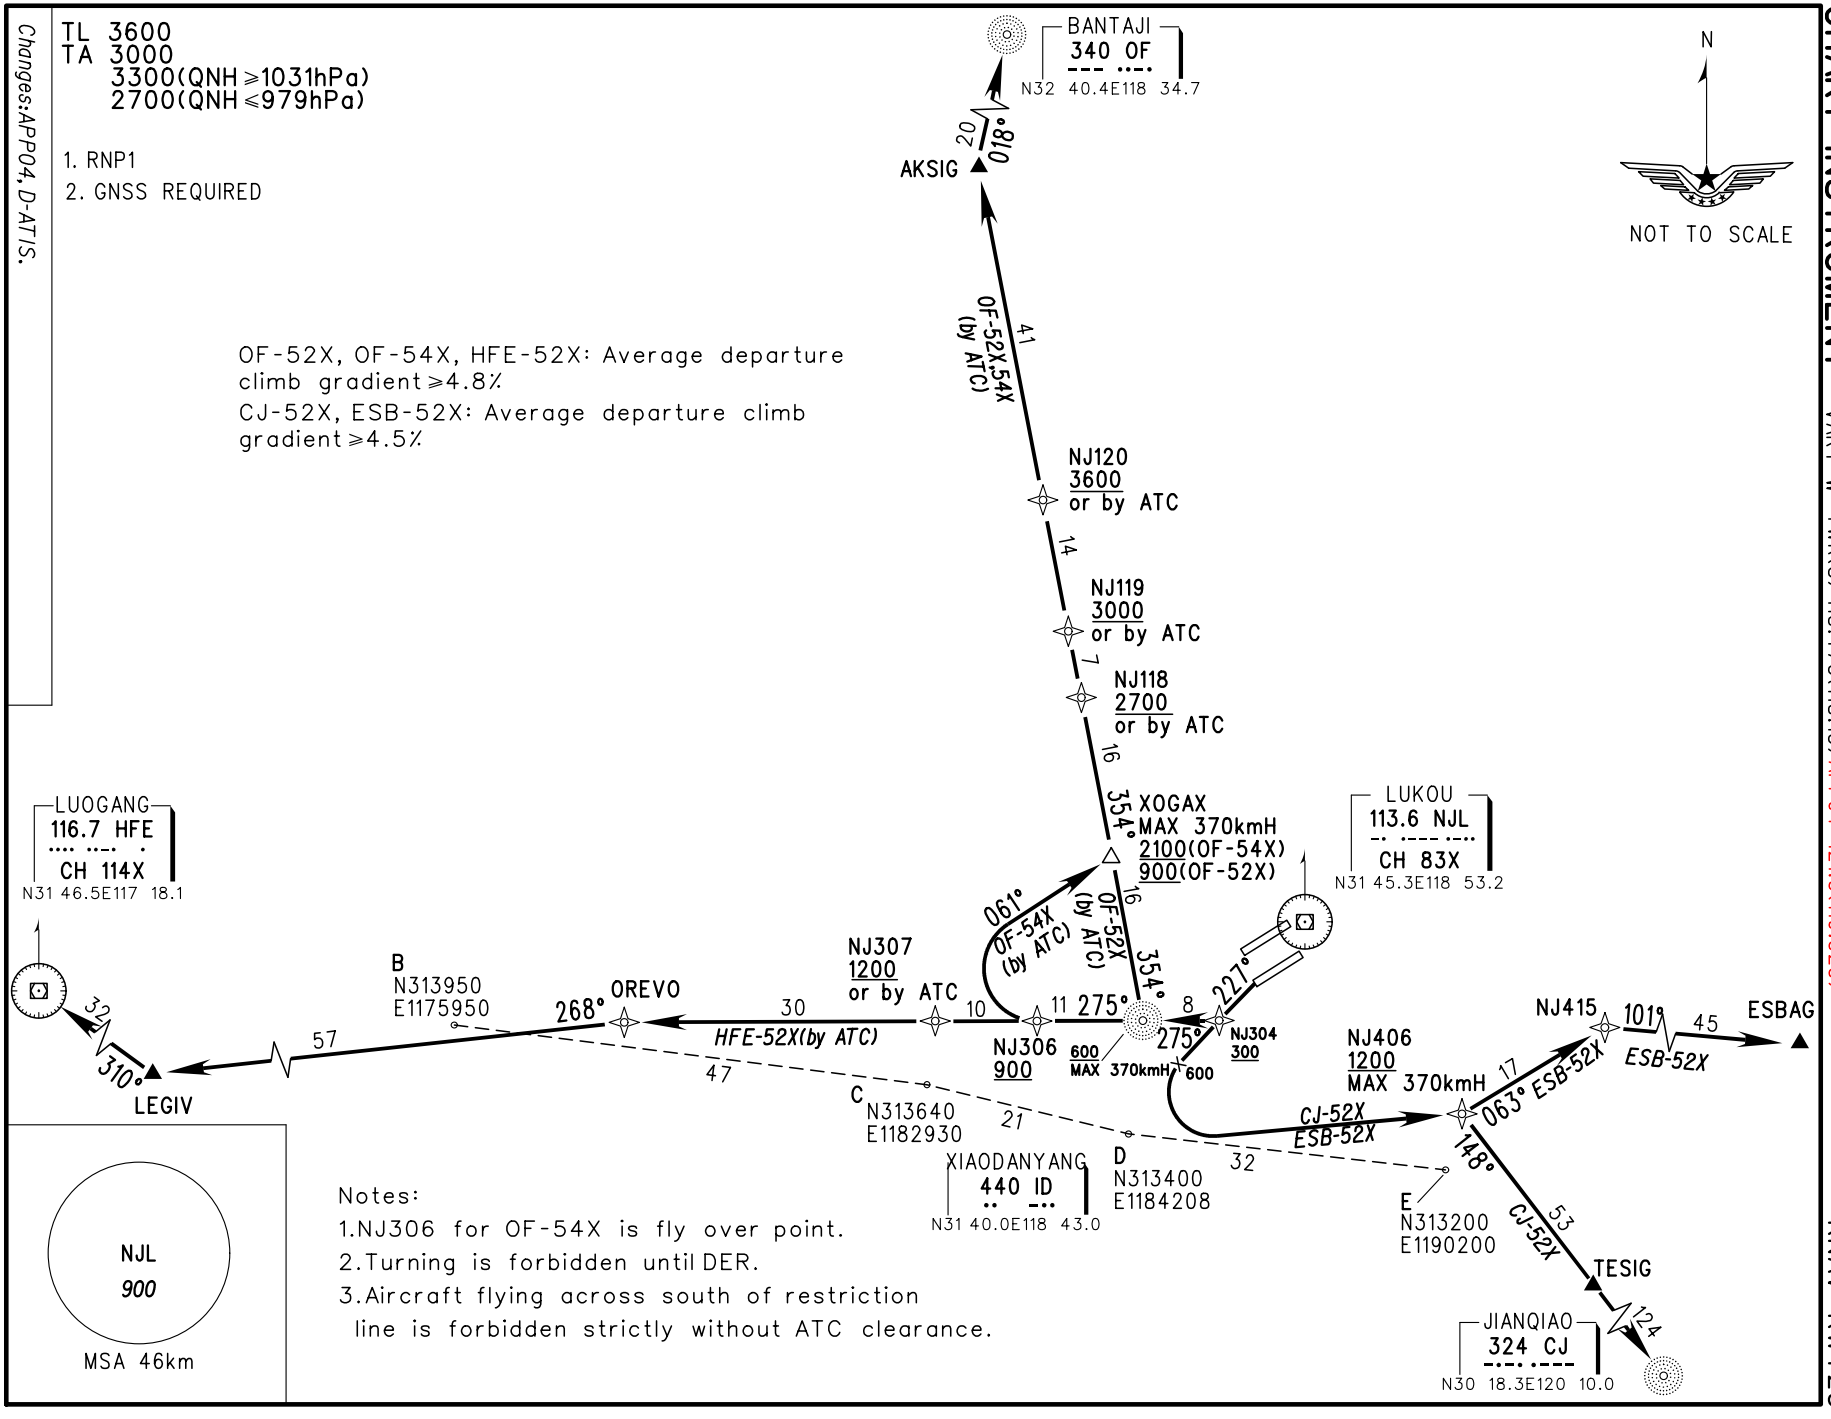

Notes:
1.NJ306 for OF-54X is fly over point.
2.Turning is forbidden until DER.
3.Aircraft flying across south of restriction line is forbidden strictly without ATC clearance.