AIRCRAFT-PARKING CHART-ICAO

D-ATIS 128.6(DEP), 126.45(ARR)
TWR 123.0(118.85) for RWY02L/20R
130.35(118.85) for RWY02R/20L
GND 121.85(121.7) for RWY02L/20R
121.75(121.7) for RWY02R/20L
Delivery 121.6(121.7)(DCL AVBL)

APN01 121.9
APN02 121.8
APN03 121.65

ZUUU CHENGDU/Shuangliu

Bearing strength (PCN)	
86/R/B/W/T	(Stands 357,357L/R,358,359)
85/R/B/W/T	(Stands 130-132,134,135,146,147,149,150,161,162, 164-166,176,231-239,301-319,313L/R,314L/R,315L/R,316L/R, 317L/R,318L/R,319L/R,326,326L/R,420-422,501,502, 503-508,505L/R,506L/R,507L/R,508L/R)
83/R/B/W/T	(Stands 360-365,362L/R,364L/R)
67/R/B/W/T	(Stands 136-145,151-160,167-175,177,320-324,327-343, 345-356,401-403,606-618)
62/R/B/W/T	(Stands 101-129,201-219,229,230)
56/R/B/W/T	(Stands 224-228)

Note:

1. HP1-HP7,HP10-HP15 are reporting positions on request. HP8,HP9 are compulsory reporting positions.
2. ◄◄ :one-way taxiing direction.
3. Clean-up stands: 326, 326L/R
4. G1-G3 are holding positions.

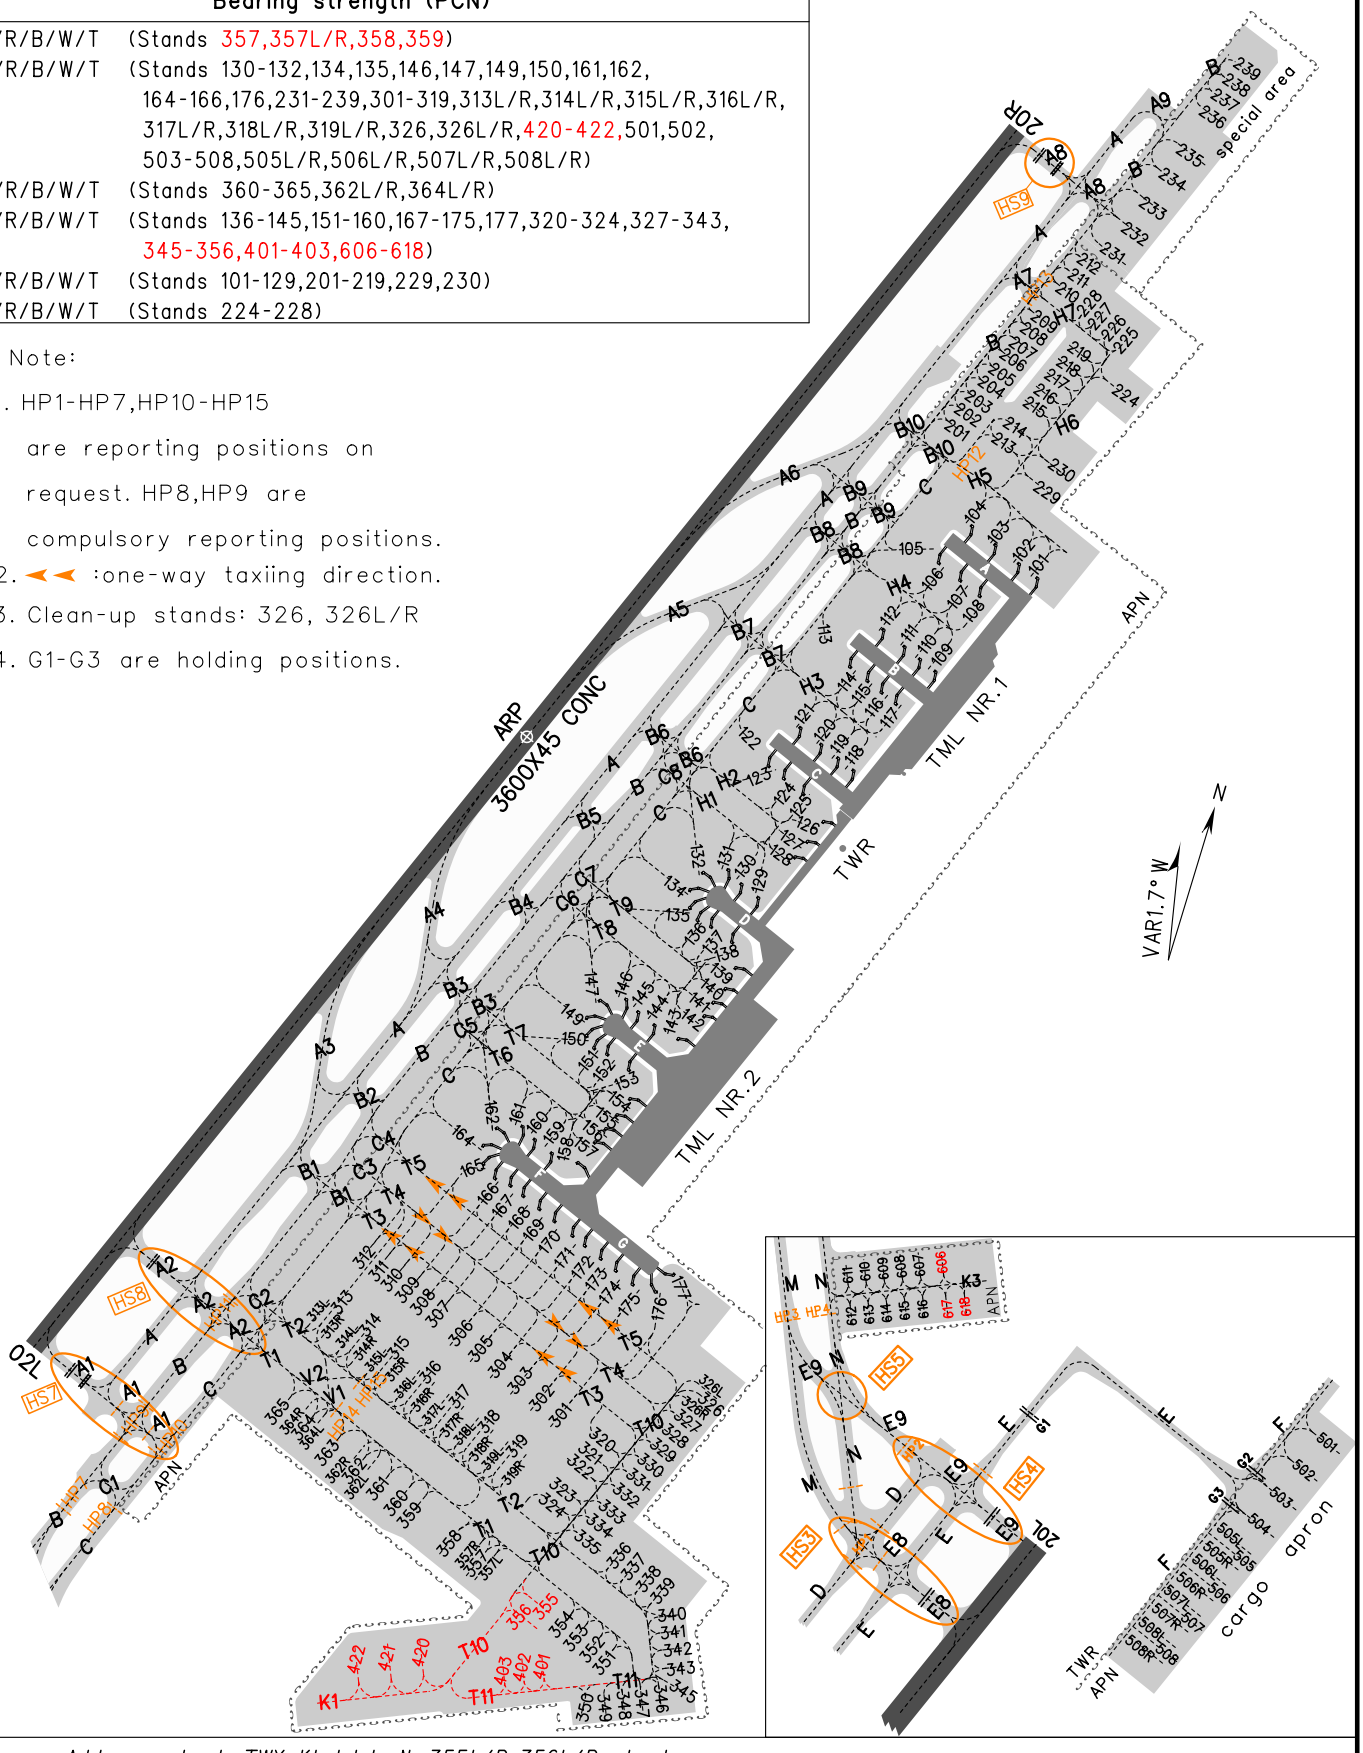

Changes: Add new stands,TWY K1,delete Nr.355L/R,356L/R stands.