

TEL : 82-32-880-0256
FAX : 82-32-889-5905
AFS : RKRRYNYX
E-mail : aisd@molit.go.kr
Web: http://ais.casa.go.kr

Ministry of Land, Infrastructure and Transport Office of Civil Aviation

11, Doum 6-ro, Sejong-si, 30103, Republic of KOREA

5/20
22 OCT 2020

제설계획 2020/2021

Snow Plan 2020/2021

인천국제공항 제설계획

Incheon International Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 인천국제공항공사
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(4개월간)
- 다. 상황반 운영 : 통합운영센터
- 라. 상황반 전화번호 : 032-741-2961, 2962
- 마. 감독기관 : 서울지방항공청

2. 제설기준


- 가. 제설작업
 - 1차 : 제설장비를 이용한 제설
 - 2차 : 결빙이 우려될 경우 화학제 살포
- 나. 제설범위
 - 활주로 및 유도로 : 전지역
 - 계류장 지역 : 항공기 주기장 유도선 20 m
- 다. 활주로의 눈더미 제거

1. Snow Removal Control Office

- a. Responsibility : Incheon International Airport Corporation
- b. Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(Four months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : Integrated Airport Operations Center
- d. Telephone : +82-32-741-2961, 2962
- e. Administrative authority : Seoul Regional Office of Aviation(SROA)

2. Snow Removal Criteria

- a. Snow removal
 - 1st : Clearing snow by using snow removal equipment.
 - 2nd : Applying chemical materials for de-icing if it is necessary.
- b. Area of Snow removal
 - Runway and Taxiway : All RWY and TWY
 - Apron : 20 m along by the taxilane
- c. Snowbank in the area adjacent to runway

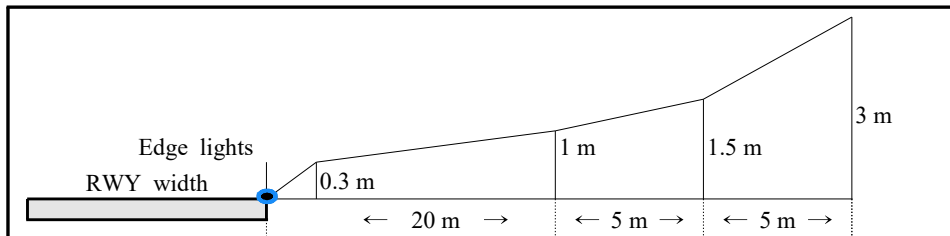

3. 제설작업방법

- 가. 제설작업 투입시기 및 우선순위를 감독기관과 사전 협의 후 시행
- 나. 필요시 설빙고시보 발행(항공정보통신센터)
- 다. 견인식 및 일체식제설차, 고속송풍기, 액체살포기 등의 제설장비를 투입하여 제설작업 시행
- 라. 계기착륙시설 전파보호구역내 기준을 초과한 눈더미가 생성되지 않도록 제설
- 마. 제설작업 완료시 활주로 마찰측정 실시
- 바. 항공기주기보호구역 내 항공기 주기 시 항공사 및 지상조업체에서 제설작업 시행

3. Snow Removal Procedures

- a. The snow removal operation shall begin following a discussion of the schedule and the priority order of snow removal with administrative authority.
- b. If necessary, issue SNOWTAM(Aeronautical Information & Telecommunication Center).
- c. Snow removal will be done with sweeper, blower, sprayer, etc.
- d. The snow will be removed for no snowbank in excess of standard in ILS sensitive areas.
- e. Runway surface friction measuring will be accomplished when the snow removal is completed.
- f. Snow removal of aircraft stand area shall be done by airline company or ground service company when the aircraft is parked.

사. 제설작업 우선순위 :

g. Snow Removal Priority :

우선순위 (priority)	기동지역(Maneuvering area)				계류장 (Apron)			
	활주로 및 유도로 (Runway and Taxiway)							
1차 (First)	구 분	1활주로 (RWY 15R/33L)	2활주로 (RWY 15L/33R)	3활주로 (RWY 16/34)	여객계류장 (Apron-1,2,3)	화물 계류장 (Cargo Apron-1,2)	정비계류장 (Maintenance Apron)	제빙주기장 (De-icing Pad)
	활 주 로 (Runway)	15R/33L	-	16/34				
	평행유도로 (Taxiway)	B	D	N				
	고속탈출유도로 (Rapid exit taxiways)	B2,B3,B5,B6	-	N2,N3,N5,N6				
	기타유도로 (Other taxiways)	G,A15,L A4,A5,A7,A8,A9, A10,A11,A12, A13,A14,A16,A19	-	S,M15,N8 M5,M7,M8,M9,M10, M11,M12,M13, M14,M16,M17				
2차 (Second)	구 분	1활주로 (RWY 15R/33L)	2활주로 (RWY 15L/33R)	3활주로 (RWY 16/34)	여객계류장 (Apron-1,2,3)	화물계류장 (Cargo Apron-1,2)	정비계류장 (Maintenance Apron)	제빙주기장 (De-icing Pad)
	활 주 로 (Runway)	-	15L/33R	-				
	평행유도로 (Taxiway)	A	C	M				
	고속탈출유도로 (Rapid exit taxiways)	-	C1,C2,C4,C5, D1,D6	-				
	기타유도로 (Other taxiways)	J1,K,B1,B4,B7, A18 A6	C3 -	N1,T,U,V,N4, N7,M18,M19 M6				

아. 제설장비 :

h. Snow Removal Equipment :

장비(Equipment)	수량(Unit)
견인식제설장비(Jet Sweeper, Towed Type)	21
일체식제설장비(Jet Sweeper, Compact Type)	28
고속송풍기(Snow blower)	7
액체살포기(Liquid material sprayer)	6
고체살포기(Solid material spreader)	4
소형제설기 (Snow plow)	7
계(Total)	73

자. 제설자재 :

i. Snow Removal Material :

구분(Classification)	자재명(material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
고상 (Solid)	요소 (Urea)	1 ton, below 25 kg	500 ton	결빙방지제 (De-icing)
	개미산염 (Sodium Formate)	1 ton, below 25 kg	200 ton	
액상 (Liquid)	초산칼륨 (Potassium Acetate)	1 000 ℓ	600 000 ℓ	결빙방지제 (De-icing)

4. 제빙 주기장 진입 및 개방절차

가. 제빙 주기장 위치 : 551~553, 801, 802, 814~817, 821~823, 825, 831~834, 841, 842, 851, 852번 주기장

나. 항공기 진입은 자력진입을 원칙으로 하며 제빙방장과 근접한 주기장에서 이동하는 항공기는 견인에 의해 진입할 수 있다.

다. 자력출발 원칙. 단, 다음의 경우에는 예외로 한다.

- 항공기 후류로 인하여 다른 항공기 또는 지상조업인력 및 장비에 피해를 줄 수 있다고 판단되는 경우, 엔진을 다시 시동하기 전에 동 항공기를 안전한 거리로 견인 이동하여야 한다.

라. 제빙작업은 지정된 제빙 주기장에서만 실시하여야 한다.

4. De-icing pad operation procedures

a. Location of de-icing pad : ACFT stand NR. 551 through 553, 801, 802, 814 through 817, 821 through 823, 825, 831 through 834, 841, 842, 851, 852

b. Aircraft should enter the de-icing pad with its own power, however, aircraft on the gate near the deicing pad may enter by towing.

c. Aircraft should exit from the de-icing pad with its own power, except for the following conditions :

- If it deems jet thrust cause a damage to another aircraft or ground staff and equipment, aircraft should be towed away to keep enough distance before restarting engines.

d. De-icing shall be performed at the designated de-icing pad only.

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 서울지역본부
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호 :
- 강설시(공휴일, 일요일, 야간) : 02-2660-2730 ~2
 - 일과시간중 : 02-2660-4241 ~8
- 마. 감독기관 : 서울지방항공청 김포항공관리사무소

2. 제설 기준


- 가. 단계별 제설작업
- 눈은 강설 혹은 마찰력에 따라 다음 절차와 같이 제거
 - 1단계 : 강설개시~24시간 신적설량 5 cm 미만 또는 신적설량 2.5 cm/0.5 hr일 경우, 제설장비 및 해빙제 사용
 - 2단계 : 24시간 신적설량 5 cm~20 cm 미만 또는 신적설량 3.5 cm/0.5 hr일 경우, 제설장비 및 해빙제 사용
 - 3단계 : 24시간 신적설량 20 cm 이상(신적설량 5 cm/0.5 hr) 또는 폭설로 인한 재난예상 시, 모든 장비운영(필요시 임차장비운영)
- 나. 제설 범위
- 활주로, 유도로 : 전지역
 - 계류장 지역 : 항공기주기장유도선 및 도입/도출선 주변 15 m
- 다. 활주로의 Snowbank 제거

1. Snow Removal Control Office

- a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Gimpo International Airport Office)
- b. Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(4 months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- d. Telephone
- During snowfall(Holidays, Sundays, Night) : +82-2-2660-2730 ~2
 - During work hours : +82-2-2660-4241 ~8
- e. Administrative Authority : Gimpo Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

- a. Level of Snow Removal
- According to snowfall or surface friction test, snow will be removed as follows :
 - 1st : If the accumulation of a snowfall within 24 hours is less than 5 cm or at a rate of 2.5 cm/0.5 hr, Use snow removal equipment and thawing material.
 - 2nd : If the accumulation of a snowfall within 24 hours is between 5 cm~20 cm or at a rate of 3.5 cm/0.5 hr, Use snow removal equipment and thawing material.
 - 3rd : If the accumulation of a snowfall within 24 hours reaches 20 cm or more(rate of 5 cm/0.5 hr) or a disaster is forecasted due to heavy snow, all equipments are to be operated (if necessary, rental equipments are to be operated).
- b. Area of Snow Removal
- Runway and Taxiway : all area
 - Apron Area : 15 m along by taxilane and lead-in · lead-out line
- c. Snowbank in the area adjacent to the runway

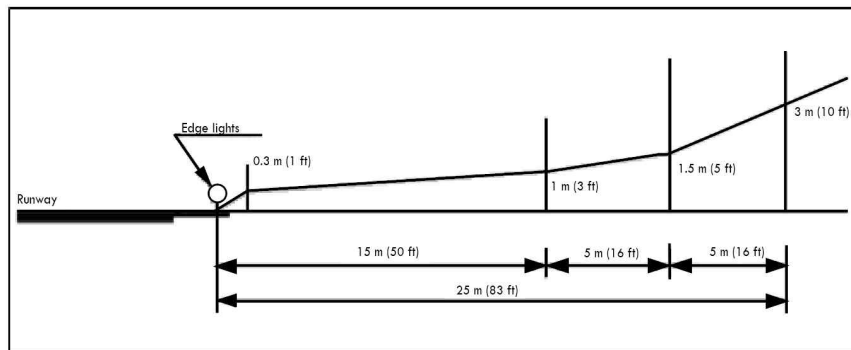

3. 제설작업 우선순위

3. Snow removal priority

우선순위 (priority)	활주로 및 유도로 (Runway and Taxiway)		주기장(Apron) 및 제방빙장 (De-Icing Pad)
1순위 (First) ※ It selects landing direction	활주로(Runway)	제 1활주로(14L/32R) 제 2활주로(14R/32L)	제방빙장 (De-Icing Pad) (27, 28, 127, 129, 130, 133, 134, 140, 201, 202, N1)
	고속탈출유도로 (Rapid exit taxiways)	C1, C2, E1	
	기타유도로 (Other taxiways)	A, B1, B2, E2, G1, G2 P(A-G2), P1, P2, P3, R, P4	
2순위 (Second)	고속탈출유도로 (Rapid exit taxiways)	C3, D2, D3	기타 주기장 (Other Apron)
	기타유도로 (Other taxiways)	D1, F1, F2, P5, N(N2-N5), W1, W2, S	

4. 제설작업방법

가. Airside 지역

- 제설작업 투입시기 및 작업위치 등은 김포국제공항 공항운영규정(AOM)에 따라 시행
- 필요시 설빙고시보 또는 활주로 폐쇄 NOTAM
- 확보된 제설장비를 이용하여 제설작업을 시행하고, 결빙예상시 결빙방지제 살포
- 강우 시 기온 급강하로 인한 결빙방지를 위하여 제수작업 및 결빙방지제 살포
- 항공등화시설 주변 : 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 시행
- 제설작업 완료시 서울 에어사이드운영팀의 활주로 마찰측정 결과에 따라 합동 점검 후 활주로 개방
- 주기장 내 항공기 주기 시 항공사 및 지상조업체에서 제설작업 시행

나. 제설장비

장 비(Equipment)		수 량 (Unit)
견인식제설차 (Jet Sweeper, Towed Type)		5
일체식제설차 (Jet Sweeper, Compact Type)		7
살포기 (Thawing material spreader)	고상(Solid)	3
	액상(Liquid)	1
송풍기 (Snow Blower)		2

다. 제설자재

4. Snow Removal Procedures

a. Airside area

- The snow removal operation shall begin following a Gimpo international airport operation manual(AOM).
- If necessary, SNOWTAM or runway closed NOTAM will be issued (Gimpo AIS Office).
- Remove snow with sweeper and plough, and spread Anti-freezing products when snow freezing is expected.
- When rain falls, Spread anti-freezing fluid and remove water in order to avoid freezing by a sudden drop in temperature.
- Snow removal shall be done by person around lights such as runway lights and taxiway lights.
- Runway surface friction test has to be done when snow removal is finished. According to the result airport operator has to decide whether to reopen runway or not.
- When Aircraft is parked, Snow removal of Aircraft stand area shall be done by airline company or ground service company.

b. Snow removal equipment

c. Snow removal material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	1 ton Below 25 kg	150 ton	결빙방지 (Anti-freezing and ice melt)
	액상제설제 (Liquid Material)	1 ton		

5. 제방빙장 운영 절차

가. 제방빙 전용패드 위치

- 주기장 : 27, 28, 127, 129, 130, 133, 134, 140, 201, 202
- 유도로 : N1

나. 사용가능 최대기종

- #27, 28, 127, 140 주기장 : B737
- #129, 133, 134 주기장 및 "N1"유도로 : B747
- #130, 201, 202 주기장 : B767

다. 진입 및 개방절차

- 관제탑의 지시에 따름
- #27, 28, 129, 130 주기장 : 견인 후 출발
- #127, 133, 134, 140, 201, 202 주기장, N1유도로 : 자력출발 원칙. 단 다음의 경우에는 예외로 한다.
 - 항공기 후류로 인하여 다른 항공기 또는 지상 조업인력 및 장비에 피해를 줄 수 있다고 판단되는 경우, 항공기를 안전한 거리로 견인 이동하여야 한다.

라. 제방·빙 작업 중 엔진시동여부는 항공사에서 결정 후 시행

5. De-icing Pad Operation Procedures

a. Location of de-icing pad

- Spot : #27, 28, 127, 129, 130, 133, 134, 140, 201, 202
- Taxiway : N1

b. Available max aircraft type

- Spot #27, 28, 127 & 140 : B737
- Spot #129, 133, 134 & TWY "N1" : B747
- Spot #130, 201 & 202 : B767

c. Entering and Exiting Procedures

- Follow Air Traffic controller's instruction
- Spot #27, 28, 129 & 130 : Exit after towing
- Spot #127, 133, 134, 140, 201, 202 & TWY "N1" : Exit with its own power, except for the following conditions.
 - If it deems jet thrust cause a damage to another aircraft or ground staff and equipment, aircraft should be towed away to keep enough distance.

d. Airlines must determine first whether aircraft engine shall be run or not during the de-icing.


1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 제주지역본부
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호 : 강설 시 포함
- 강설시(토·일요일, 공휴일 및 야간)
: 064-797-2890 ~1
 - 일과 중 : 064-797-2412 ~20
- 마. 감독기관 : 제주지방항공청


2. 제설기준

- 가. 제설구역
- 활주로, 유도로 : 전지역
 - 계류장 : 유도선 주변 15 m
- 나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank
- 07-25 활주로, 유도로(E, E3 제외), 계류장 : Snowbank 관리기준 A
 - 13-31 활주로, 유도로E, E3 : Snowbank 관리기준 B

Snowbank 관리기준 A (Standard A)

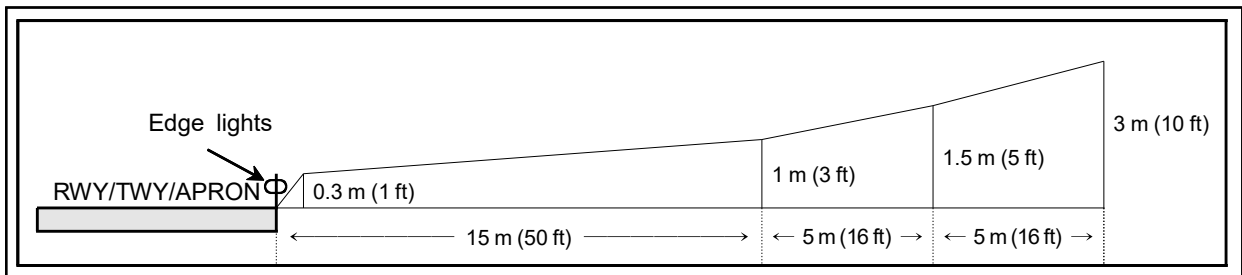

Snowbank 관리기준 B (Standard B)

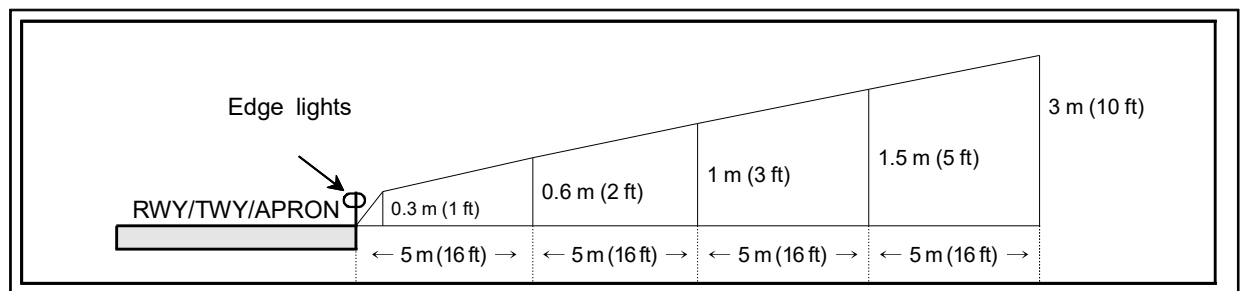

3. 제설절차

- 가. 이동지역
- 제설작업 투입시기 및 작업위치를 관련기관과 사전 협의 시행
 - 필요시 활주로 폐쇄 항공고시보 또는 설빙고시보 발송(제주공항 항공 정보통신실)
 - 확보된 제설장비(Plough, Sweeper 및 Blower)를 이용하여 제설작업을 시행하고, 결빙 예상시 결빙방지제 살포
 - 강우시 기존 급강하로 인한 결빙방지를 위하여 제수작업 및 결빙방지제 살포
 - 항공등화시설 주변 : 해당 항공기로부터 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설
 - 제설작업 완료시 활주로 마찰측정 결과에 따라 합동 점검후 활주로 개방
 - 계류장의 항공기 주지역은 항공사 및 지상조업사에서 제설작업을 시행하고 공사에서는 Snowbank 제거 시행

3. Snow Removal Procedures

- a. Movement Area
- The snow removal will be begun after discussing the time and area of snow removal with related Authorities.
 - If necessary, runway closed NOTAM or SNOWTAM will be issued(Jeju AIS Office).
 - Snow will be removed by plough, sweeper and blower when snow is freezing, thawing material will be spread.
 - Anti-icing fluid will be spread and water will be removed in order to avoid freezing due to cold weather when rain falls.
 - Light area within Taxiways and Aprons :
The snow removal will be done by person around lights such as taxiway light to be distinguished by the pilots of aircraft concerned.
 - After completing snow removal, according to the result of runway friction test, it will be decided whether to reopen the runway or not.
 - Snow removal of apron shall be done by Airlines or ground service company and removal of Snowbank shall be done by KAC.

나. 제설장비

b. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
Jet Sweeper, Towed Type	4
Jet Sweeper, Compact Type	2
Vacuum Cleaning Vehicle(Equipped with brush)	1
Thawing Material Spreader(Solid, Liquid)	2
Cargo Truck(Sweeper & Spreader)	1
Snow Blower	1

다. 제설자재

c. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	25 kg 이하 (below 25 kg)	Total 171 ton	결빙방지제 (Anti-freezing)
	액상제설제 (Liquid Material)	1.25 Ton (1 000 ℓ)	Total 63 ton (50 000 ℓ)	

라. 제설우선순위 : AIP RKPC AD 2.7 참조


d. Snow removal priority : Refer to AIP RKPC AD 2.7

4. 제설·제빙장 운영절차

가. 제방빙 전용패드 위치

- 서편 계류장 G3 유도로 입구 및 #62, 64, 65 주기장

나. 사용신청절차



- 관제탑에 제방빙장 이동 요청 시 반드시 배정된 제방빙장 번호 및 선행 항공기의 편명 정보 제공

다. 진입방법

- 자력이동을 원칙으로 함

라. 출발방법

- 자력출발 가능

마. 제방·빙 작업 중 엔진시동여부는 항공사에서 결정 후 시행

바. 제한사항


- E급 항공기가 G3 제방빙 패드를 점유하고 있을 경우, G3 후면 유도선은 C급 이하 항공기만 통행 가능

4. Snow Removal-De-Icing Pad Operation Procedures

a. Location of de-icing pad

- TWY "G3" entrance of the west apron and spot NR. 62, 64, 65

b. Using application procedures



- Aircraft should request taxi to de-icing pad with information about assigned de-icing pad NR. and call sign of preceding aircraft.

c. Entering

- Taxi with its own power.

d. Exiting

- Exit with its own power.

e. Airlines must determine first whether aircraft engine shall be run or not during the de-icing.

f. Restriction

- Using taxilane behind G3 shall be permitted only to code letter "C" aircraft while code letter "E" aircraft is occupying Deicing Pad G3.

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 부산지역본부

나. 기 간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황반 운영 : 24시간

라. 상황반 전화번호

- 강설시(공휴일 및 야간) : 051-974-3951, 3952

- 일과시간 중 : 051-974-3423 ~6

마. 감독기관 : 부산지방항공청

2. 제설기준

가. 제설구역

- 서편활주로(36L-18R), 유도로 : 전지역

- 계류장 : 유도선 및 도입·도출선 주변 15 m

나. 활주로 Snowbank 제거

1. Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Gimhae International Airport Office)

b. Period: Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)

c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours

d. Telephone Number

- During snowfall(Holidays and night time) : +82-51-974-3951, 3952

- During work hours : +82-51-974-3423 ~6

e. Administrative authority : Busan Regional Aviation Administration


2. Snow Removal Criteria

a. Area of Snow Removal

- West-side Runway 36L-18R and Taxiway : All Runway and Taxiway

- Apron : 15 meters along by taxilane and lead-in · lead-out line

b. Snowbank in the area adjacent to the RWY

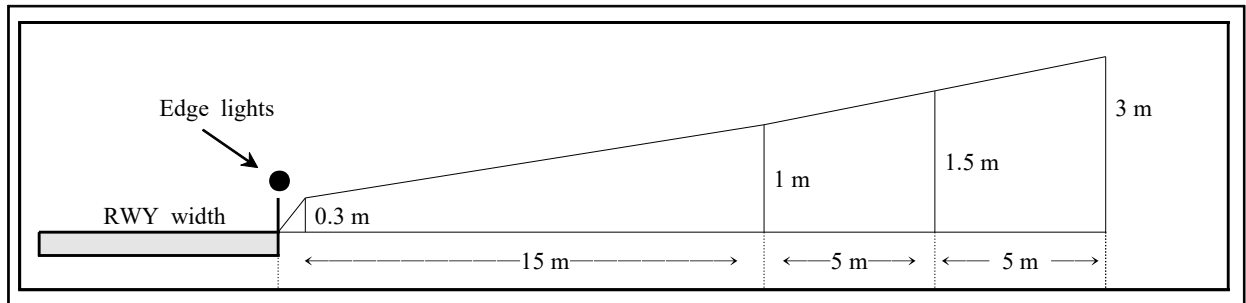

3. 제설절차

가. 활주로 및 유도로

“김해비행장 사용합의서”에 따라 시행하되 서편활주로(36L-18R)와 연결유도로를 우선 시행

나. 계류장

정사쪽에서 녹지대방향으로 시행하여 녹지대 계류장 포장 밖으로 눈을 제거

다. 유도로, 계류장 등기구 주위

등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 시행

라. 계류장의 항공기 주기지역은 항공사 및 지상조업사에서 제설작업을 시행하고 공사에서는 Snowbank 제거 시행

마. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

a. Runway and Taxiway

The snow removal shall be done by Korea Airports Corporation according to the “Agreement of Using Gimhae Aerodrome with Gimhae branch of KAC”, being given priority to the snow removal on West-side Runway 36L-18R and its connecting taxiway.

b. Apron

The snow will be removed from passenger terminal to outside of apron.

c. The snow removal will be done by person around lights such as taxiway light to be distinguished.

d. Snow removal of apron shall be done by Airlines or ground service company and removal of Snowbank shall be done by KAC.

e. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
Compact Runway Jet Sweeper	4
Multipurpose Snow Removal Truck	1
Snow Plough	1
Thawing Material Spreader	2
Snow Blower	1

바. 제설자재

f. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	1 ton, below 25 kg	16 ton	결빙방지제 (Anti-freezing)

사. 제설우선순위

서편활주로(36L-18R), 유도로(P, C1, E1, S, G7, G8, G9, G10, G11), 계류장유도선, 사용 중인 주기장 도입/도출선

g. Snow removal priority

West-side Runway 36L-18R, Taxiway(P, C1, E1, S, G7, G8, G9, G10, G11), Apron Taxilane, lead-in · lead-out lines in use

4. 제설·제빙장 운영절차

가. 제빙장비

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비 고(Remarks)
De-Icing Trailer	0	-
De-Icing Truck	3	KAS/SHP/JAS
De-Icing Cart	1	AAP
De-Icing Fluid	4	KAS/SHP/AAP/JAS

나. 제빙장 위치

- 유도로 : "G8", "G9"
- 주기장 : #26, 27

다. 진입 및 개방절차 - 계류장 항공교통관제기관의 지시에 따름

라. 제설·제빙절차 : 제빙 작업 후 폐액은 전문처리업체에 위탁처리

4. Snow removal & de-icing pad operation procedures

a. De-icing equipment

a. Location of de-icing pad

- Taxiway : "G8", "G9"
- Spot : #26, 27

b. Entering and Exiting Procedures - By air traffic controller's instruction

c. Snow removal · De-icing Operation Procedures : After working the entrusted company treats waste fluid.

청주국제공항 제설계획

Cheongju International Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 청주지사

나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호 :

- 강설시(공휴일,일요일,야간) : 043-210-6391
- 일과시간중 : 043-210-6339

마. 감독기관 : 서울지방항공청 청주공항출장소

2. 제설 기준

가. 단계별 제설작업

눈은 다음 절차에 따라 강설 혹은 마찰력에 따라 제거

- 1단계 : 강설개시~24시간 신적설량 5 cm 미만 또는 신적설량 2.5 cm/0.5 hr 일 경우 SE-88 및 일체식제설차, 해빙제 사용
- 2단계 : 24시간 신적설량 5 cm ~ 20 cm 미만 또는 신적설량 3.5 cm/0.5 hr 일 경우 SE-88 및 일체식제설차, 해빙제 사용
- 3단계 : 24시간 신적설량 20 cm 이상(신적설량 5 cm/0.5 hr) 또는 폭설로 인한 재난예상 시 모든 장비운영(필요시 임차장비운영)

나. 제설 범위

- 활주로, 유도로 : 전지역
- 계류장 지역 : 항공기주기장유도선 및 도입/도출선 주변 15 m

다. 활주로의 Snowbank 제거

1. Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airport Corporation

(Cheongju Branch of KAC)

b. Period : NOV 15, 2020 ~ MAR 15, 2021(about 4 months)

c. Operation of Snow Removal Control Office: 24 hours

d. Telephone

- During snowfall(Holidays, Sundays, Night) : +82-43-210-6391
- During work hours : +82-43-210-6339

e. Administrative Authority : Cheongju Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

a. Level of Snow Removal


Snow will be removed according to snowfall or surface friction test as follows :

- 1st : If the accumulation of snowfall within 24 hours is less than 5 cm or at a rate of 2.5 cm/0.5 hr, Snow heat blower, Compact Runway Jet Sweeper and thawing materials will be used
- 2nd : If the accumulation of snowfall within 24 hours is between 5 cm ~ 20 cm or at a rate of 3.5 cm/0.5 hr, Snow heat blower, Compact Runway Jet Sweeper and thawing materials will be used
- 3rd : If the accumulation of a snowfall within 24 hours reaches 20 cm or more(rate of 5 cm/0.5 hr) or a disaster is forecasted due to heavy snow, all equipments are to be operated (if necessary, rental equipments are to be operated)

b. Area of Snow Removal

- Runway and Taxiway : all area
- Apron Area : area 15 m around aircraft stand taxilane and lead-in · lead-out line

c. Remove the Snowbank adjacent to the runway

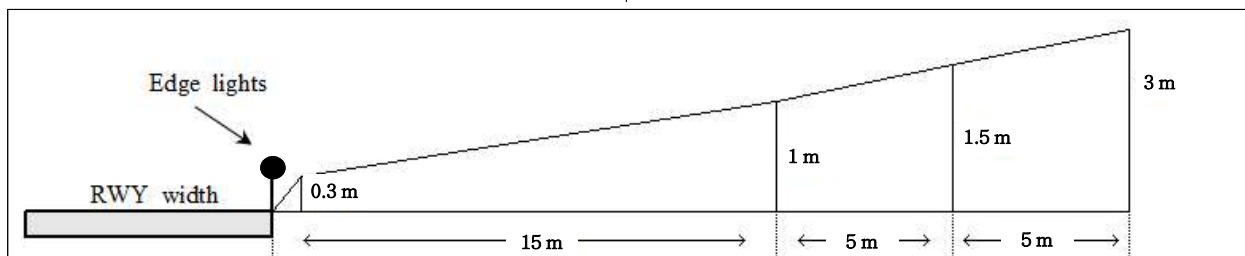

3. 제설작업 우선순위

가. 활주로 24R 방향 이용시

우선순위 (priority)	활주로 및 유도로 (Runway and Taxiway)		계류장(Apron) 및 항공기 주기장 유도선 (Aircraft stand taxilane)
1순위 (First) ※ It selects landing direction	활주로(Runway)	24R/06L	Apron (Stand NR. 1~13, Taxilane)
	유도로(taxiway)	E1, E2, B4, E(B4~A3), 24R TurnPad	
2순위 (Second)	유도로(taxiway)	B3, C3, D3, E(B4~D3), 06L TurnPad	Apron (Stand NR. 71~78)

나. 활주로 06L 방향 이용시

3. Snow removal priority

a. using runway direction 24R

b. using runway direction 06L

우선순위 (priority)	활주로 및 유도로 (Runway and Taxiway)		계류장(Apron) 및 항공기 주기장 유도선 (Aircraft stand taxilane)
1순위 (First) ※ It selects landing direction	활주로(Runway)	24R/06L	Apron (Stand NR. 1~13, Taxilane)
	유도로 (taxiway)	E1, E2, B4, D3, E(B3~D3), 06L TurnPad	
2순위 (Second)	유도로 (taxiway)	B3, C3, E(B3~A3) 24R TurnPad	Apron (Stand NR. 71~78)

4. 제설작업방법

가. Airside 지역

- 제설작업 투입시기 및 작업위치등은 청주국제공항 공항운영규정(AOM)에 따라 시행
- 필요시 설빙고시보 또는 활주로 폐쇄 NOTAM
- 확보된 제설장비(Sweeper 및 Plough)를 이용하여 제설작업을 시행하고, 결빙예상 시 결빙방지제 살포
- 강우 시 기온 급강하로 인한 결빙방지를 위하여 제수작업 및 결빙 방지제 살포
- 항공동화시설 주변 : 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 시행
- 제설작업 완료 시 공군(제17전비)의 활주로 마찰측정 결과에 따라 활주로 개방
- 주기장 내 항공기 주기 시 항공사 및 지상조업체에서 제설작업 시행

나. 제설장비

4. Snow Removal Procedures

a. Airside area

- The snow removal operation shall begin following a Chengju International Airport Operation Manual(AOM).
- If necessary, SNOWTAM or Runway closed NOTAM will be issued (Cheongju AIS Office).
- Remove snow with sweeper and plough, and spread anti-freezing products when snow freezing is expected.
- When rain falls, Spread anti-freezing products and remove water in order to avoid freezing by a sudden drop in temperature.
- Snow removal shall be done by person around lights.
- Runway surface friction test has to be done when snow removal is finished. According to the result, airport operator has to decide whether runway reopen or not.
- When Aircraft is parked, Snow removal of Aircraft stand area shall be done by the airline company or ground service company.

b. Snow Removal Equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비고(Remarks)
SE-88(Snow heat blower)	4	Air Force
Snow Plough	6	Air Force
Compact Runway Jet Sweeper	2	KAC
Multipurpose snow removal truck	1	KAC
Thawing material spreader	1	KAC

다. 제설자재

c. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	ton	36	결빙 방지제 (Anti-freezing)

5. 제설·제빙·제상지역 진입 및 개방 절차

가. De-icing 패드 : E2 유도로 및 Spot #6, 7, 8 후방 유도로 상에 위치

나. 진입방법

- 관제탑의 지시에 따름

5. Snow Removal·De-icing Pad Operation Procedures


- a. De-icing pad : Location of TWY E2 and Spot #6, 7, 8 behind on the Taxilane
- b. Entering
 - Follow Air Traffic controller's instruction

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 양양지사
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호 :
- 감설시(공휴일, 일요일 및 야간) : 033-670-7309, 7310
 - 일과시간중 : 033-670-7344
- 마. 감독기관 : 서울지방항공청 양양공항출장소

2. 제설기준

- 가. 공항내 2.5 cm 이상 적설 시 제설대책본부 운영 및 장비동원 제설작업 시행
- Airside 지역을 최우선으로 제설
 - Landside 지역은 차우선으로 제설
 - 장비진입 불가지역은 인력으로 제설
- 나. 제설범위
- 활주로, 유도로, 계류장 : 전지역
 - 진입로, 주차장 : 전지역
- 다. 활주로의 Snowbank 제거

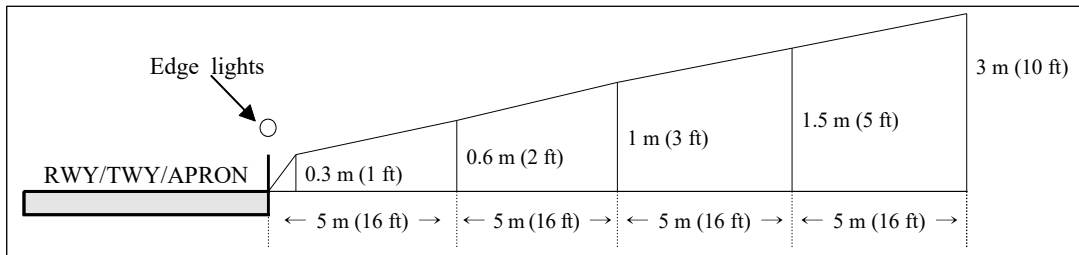

3. 제설작업방법

- 가. Airside 지역
- 제설작업 투입시기 및 작업위치를 관련기관과 사전 협의후 시행
 - 필요시 활주로 폐쇄 NOTAM 및 작업 NOTAM 발송(양양 비행정보실)
 - 제설작업의 최우선지역이며, 확보된 제설장비(R/W Sweeper)를 이용하여 제설작업을 시행하고, 결빙 예상시 결빙 방지제 살포
 - 활주로변 눈둑(Snowbank) 높이는 ICAO 권고기준에 의거 제설작업 실시
 - 항공등화시설주변은 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 실시 및 매설될 경우 식별깃발을 설치
 - 제설작업 완료 시 활주로 마찰측정 결과에 따라 합동점검후 활주로 개방
 - 계류장의 항공기 주기지역은 항공사 및 지상조업체에서 제설작업을 시행하고 공사에서는 Snowbank 제거 시행

1. Snow Removal Control Office

- a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Yangyang branch of KAC)
- b. Period: November 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(about 4 months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- d. Telephone
- During snowfall (Holidays, Sundays, Night time) : +82-033-670-7309, 7310
 - During work hours: +82-033-670-7344
- e. Administrative Authority : Yangyang Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

- a. If more than 2.5 cm of snow accumulates on the surface, the Snow Removal Control Office and all snow-clearing equipment shall be put into operation.
- First, the snow in the airside area shall be cleared.
 - After the airside snow removal operation is sufficiently completed, the snow in the landside area shall be cleared.
 - If it is not possible for the snow clearing equipment to access the target area, the snow removal operation shall be conducted manually.
- b. Area of snow removal
- Runway, taxiway and aircraft stand area (apron) : All
 - Access road, parking lot : All
- c. Snowbank in the area adjacent to the runway

3. Snow Removal Procedures

- a. Airside area
- The snow removal operation shall begin following a discussion of the schedule and target area of snow removal with the related authorities and airlines.
 - If necessary, issue SNOWTAM or runway closed NOTAM(Yangyang flight Information Service).
 - The snow in the airside area shall be cleared first. The snow removal shall be conducted with the snow removal equipment such as R/W and sweeper. If the snow starts to freeze, thawing material shall be applied to target areas immediately.
 - The height of the Snowbank next to the runway area shall be maintained in accordance with the relevant ICAO recommendations.
 - Snow removal around lights, such as runway lights, taxiway lights, etc. shall be done manually. If the lights are buried under snow, an identification flag shall be posted marking the spot.
 - When snow removal is finished, a runway surface friction test shall be conducted. According to the results of this test, the airport operator shall decide whether to reopen the runway.
 - Snow removal from the aircraft stand, or apron, area shall be conducted by airlines and ground handling companies. The Snowbank in the apron area shall be removed by the KAC.

나. Landside 지역

- 공항진입로지역 인원 및 장비를 동원 제설작업 실시

다. 제설작업 우선순위 : 항공정보간행물 AIP RKNY AD 2.7 참조

라. 제설장비

b. Landside area

- First, the snow on the access road to the airport shall be cleared. Then snow shall be cleared manually and using the snow removal equipment from the rest of the landside area.

c. Snow removal priority : Refer to AIP RKNY AD 2.7

d. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
1. Multipurpose snow removal trucks with plough, sweeper blower	2
2. Snow sweeper	1
3. 15 ton Snow removal trucks with plough	1
4. 5 ton trucks with De-icing spreader	1
5. Snow blowers	2

마. 제설자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	1 ton	46 ton	결빙방지 (Anti-freezing and ice melt)

4. 제설·제빙장 진입 및 개방 절차

가. De-icing 패드 : Spot #4 후방 유도로 상에 위치

나. 진입방법

- 관제탑의 지시에 따름

4. Snow Removal-De-Icing Pad Operation Procedures

a. De-icing pad : Location of spot #4 behind Taxiway

b. Entering

- Follow Air Traffic controller's instruction

대구국제공항 제설계획

Daegu International Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 대구지사

나. 기 간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호

- 강설시(일요일, 공휴일 및 야간) : 053-980-5309, 5310
- 일과시간중 : 053-980-5348

마. 감독기관 : 부산지방항공청 대구공항출장소

2. 제설기준

가. 제설구역

- 활주로, 유도로 : 공군시행
- 유도로(F1), 계류장 : 공사시행

나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank

1. Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airports Corporation

(Daegu Branch of KAC)

b. Period : NOV 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)

c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours

d. Telephone

- During snowfall(Sunday, holidays and Night Time) : +82-53-980-5309, 5310
- During work hours: +82-53-980-5348


e. Administrative authority : Daegu Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

a. Area of Snow Removal

- Runway, Taxiway : By ROK Air Force
- Taxiway(F1), Apron : By KAC

b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and Apron.

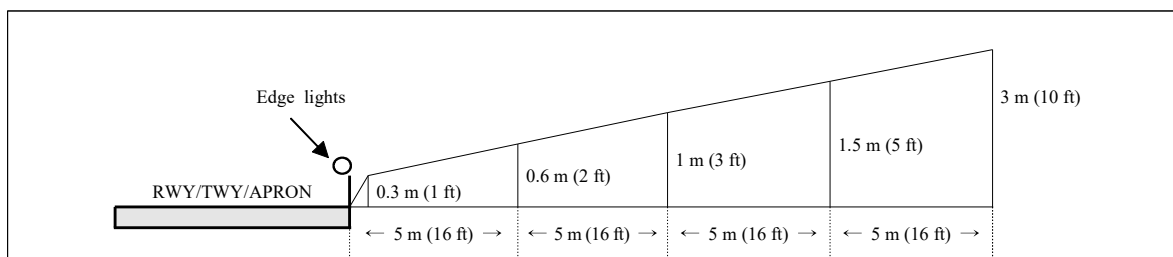

3. 제설절차

- 가. 활주로, 유도로
“대구기지 사용협약서”에 따라 군부대에서 실시
- 나. 유도로(F1)
유도로 종방향으로 시행하며 중심선에서 출발하여 양측 녹지대 밖으로 제거
- 다. 계류장 및 제빙장
청사쪽에서 녹지대 방향으로 시행하며 녹지대 안쪽으로 눈을 제거 (유도로 및 계류장 등화의 식별이 가능토록 제설)
- 라. 제설장비

3. Snow Removal procedures

- a. RWY, TWY
The snow removal will be done by Air force according to the “Agreement of Using Daegu Air force Base with Daegu branch of KAC”.
- b. Taxiway(TWY F1)
The snow removal will be done from the center line to the outside.
- c. Apron and De-icing pad
The snow removal will be executed from passenger terminal to outside of apron (snow removal around lights will be done by person to be distinguished).
- d. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비 고(Remarks)
Multipurpose snow removal truck	1	KAC
Tractor	1	KAC
Thawing material spreader	1	KAC
Snow Master	3	Air Force
Snow Plough	7 / 2	Air Force / KAC
Grader	2	Air Force
SE-88(Snow heat blower)	3	Air Force

마. 제설자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	ton	8	결빙방지제 (Anti-freezing)

바. 제설우선순위 : AIP RKTN AD 2.7 참조

f. Snow removal priority : Refer to AIP RKTN AD 2.7

4. 제설·제빙장 운영절차

- 가. 제빙주기장 : 31번 주기장
- 나. 진입절차 : 관제탑의 지시에 따름(견인)
- 다. 개방절차 : 관제탑의 지시에 따름(자력)

4. Snow removal & de-icing pad operation procedures

- a. De-icing pad : Spot #31
- b. Entering procedure : Towing by Ground Control's instruction
- c. Exiting procedure : Using its own power by Ground Control's instruction

무안국제공항 제설계획

Muan International Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 무안지사
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호
- 강설시(토요일, 공휴일 및 야간)
: 061-455-2400, 2309
 - 일과시간중 : 061-455-2400
- 마. 감독기관 : 부산지방항공청 무안공항출장소

1. Snow Removal Control Office


- a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Muan Branch of KAC)
- b. Period: Nov 15, 2020~ Mar 15, 2021(About 4 Months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- d. Telephone
- During snowfall(Saturday, holidays and Night Time)
: +82-61-455-2400, 2309
 - During work hours : +82-61-455-2400
- e. Administrative Authority : Muan Airport Branch Office

2. 제설기준

- 가. 제설구역
- 활주로, 유도로 : 전지역
 - 계류장 : 유도선 주변 15m 이내
- 나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank

2. Snow Removal Criteria

- a. Area of Snow Removal
- Runway, Taxiway : All
 - Apron : Up to 15 m along by the taxiway
- b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and apron

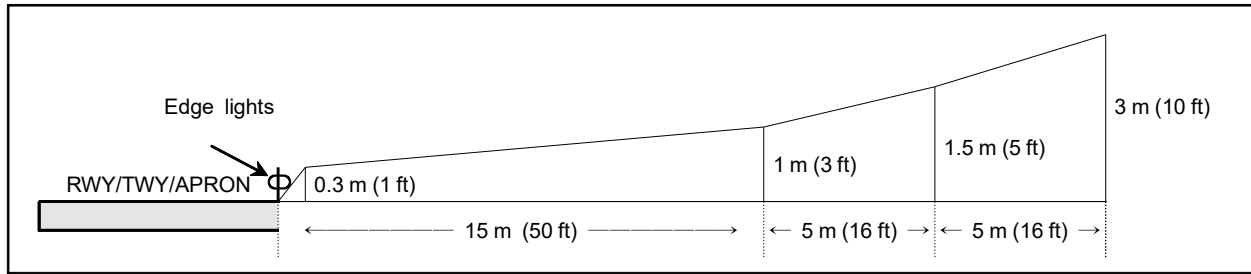

3. 제설절차

가. 활주로 및 유도로

- 활주로 및 유도로 종방향으로 시행하되 중심선에서 출발하여 양측 녹지대 밖으로 눈을 제거

나. 계류장

- 청사쪽에서 녹지대 방향으로 시행하되 녹지대 안쪽으로 눈을 제거

다. 항공등화시설 주변

- 해당 항공기로부터 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설

라. 제설장비

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
Compact Runway Jet Sweeper	2
Dump Truck	1
Thawing material spreader	1
Snow Plough	1
Snow Blower	1
Tractor	1

마. 제설자재

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	1 000 kg	75 ton	결빙방지제 (Anti-freezing)

바. 제설우선순위 : AIP RKJB AD 2.7참조

4. 제설·제빙장 진입 및 운영 절차

가. 제빙빙 전용패드 위치

- 평행유도로 : P, 1개소(A1, A2 사이 중앙)

나. 진입방법

- 관제탑의 지시에 따름

다. 출발방법

- 견인 또는 자력진입가능
(다만 공항운영상 필요시 견인을 제한 할 수 있다.)

라. 개방방법

- 관제탑의 지시에 따라 개방 후 항공정보실에 통보

3. Snow Removal Procedures

a. Runway and Taxiway

- The snow removal will be done from the center line of Runway and Taxiway to outside of it.

b. Apron

- The snow is removed from passenger terminal to outside of apron.

c. Light area within Runway, Taxiways and Apron :

- The snow removal will be done by person around lights such as Runway, Taxiway, apron light to be distinguished by the pilots of aircraft concerned.

d. Snow removal equipment

e. Snow Removal Material

f. Snow removal priority : Refer to AIP RKJB AD 2.7

4. Snow removal & de-icing pad operation procedures

a. Location of de-icing pad

- Taxiway : P, 1 Spot (center between A1 and A2)

b. Entering

- Follow Air Traffic controller's instruction

c. Exiting

- Towing or entering by its own power.
(If it is necessary for airport operation, it is restricted to be towed.)

d. Opening

- After opening with Air Traffic controller's instruction permission, giving removal report to flight service station.

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 광주지사

나. 기 간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.(약 4개월)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호

- 감시시(토요일, 공휴일 및 야간)
: 062-940-0357, 0352, 0243

- 일과시간 중중 : 062-940-0357, 0352, 0243

마. 감독기관 : 부산지방항공청 광주공항출장소

2. 제설 기준

가. 단계별 제설작업 기준 :
적설량 2.5 cm 이상 또는 특별지시가 있을 시

나. 제설구역

- 활주로, 유도로(G, B, E) : 공군시행
- 계류장, 유도로(G6, G7) : 공사시행

다. 활주로, 유도로 및 계류장의 인접지역의 Snowbank 제거

1. Operation of Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airports Corporation

(Gwangju branch of KAC)

b. Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)

c. Operation of Snow Removal Control Office : 24hours

d. Telephone

- During snowfall(Saturday, holidays and Night Time)
: +82-62-940-0357, 0352, 0243

- During work hours : +82-62-940-0357, 0352, 0243

e. Administrative Authority : Gwangju Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

a. Level of Snow Removal


: Snow will be removed when it snows more than 2.5 cm or by an extraordinary instructions

b. Area of Snow Removal

- Runway, Taxiway(G, B, E) : by ROK Air force

- Apron, Taxiway(G6, G7) : by KAC

c. Removal of Snowbank on an area adjacent to RWY, TWY and apron

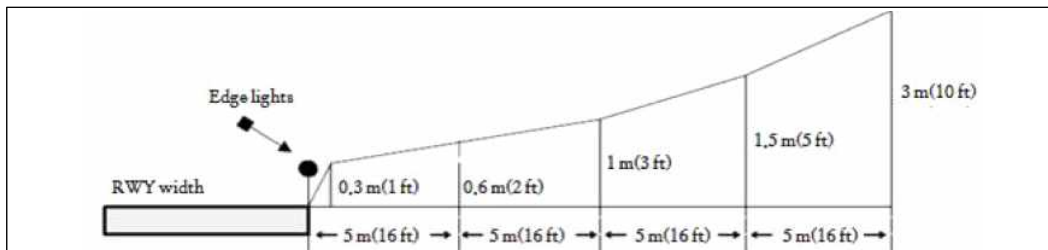

3. 제설절차

가. 활주로 및 유도로
“광주기지 사용합의서”에 의거 군절정에 따라 군부대에서 시행

나. 계류장
계류장 종방향으로 시행하되, 유도선에서 출발하여 양측으로 눈을 제거

다. 유도로, 계류장 등기구 주위 : 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 시행

라. 계류장의 항공기 주기지역은 항공사 및 지상조업체에서 제설작업을 시행하고 공사에서는 Snowbank 제거 시행

마. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

a. Runway and Taxiway

Snow removal will be done by Air force decision according to the “Agreement of Using Gwangju Air Force Base with Gwangju branch of Korea Airports Corporation”.

b. Apron

Snow removal will be done from the taxilane to outside of apron.

c. Snow removal will be done by person around lights such as Taxiway and apron light to be distinguished.

d. Snow removal from the aircraft stand, or apron, area shall be conducted by airlines and ground handling companies. The Snowbank in the apron area will be removed by the KAC.

e. Snow Removal Equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비 고(Remarks)
SE-88(Snow heat blower)	3	Air Force
Grader	1	Air Force
Loader Scoop	1	Air Force
Snow Plough	3 / 2	Air Force / KAC
Dump Truck	3 / 1	Air Force / KAC
Tractor	1	KAC
Urea Spreader	1	KAC

바. 제설자재

f. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	Below 25 kg	40	결빙방지제 (Anti-freezing)
	요소 (Urea)	Below 20 kg	300	

사. 제설우선순위 : AIP RKJJ AD 2.7 참조

4. 제설·제빙장 진입 및 운영 절차

가. De-icing 주기장 : spot #2, 3

- 별도의 전용패드 없으며, 간이식으로 하고 De-icing 작업 후 위탁 처리 업체에서 수거

나. 진입 및 개방절차 : 일반 주기장에서 시행함으로 특별한 절차는 없음

g. Snow Removal Priority : Refer to AIP RKJJ AD 2.7

4. Snow Removal & De-Icing Pad Operation Procedures

a. De-icing pad : spot #2, 3

- No dedicated de-icing pad, Temporary method will be used and De-icing fluid will be disposed by the consignment company

b. Entering & exiting operation procedures : Because De-icing will be used whenever necessary, Special procedures are not required.

군산공항 제설계획

Gunsan Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 군산지사

나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호 :

- 강설시(공휴일, 일요일 및 야간) : 063-469-8310, 8313

- 일과 시간중 : 063-469-8330, 8334

마. 감독기관 : 서울지방항공청 군산공항출장소

2. 제설 기준

가. 단계별 제설작업 기준

- 적설량 2.5 cm 이상 또는 특별지시가 있을시

나. 제설범위

- 활주로, 유도로 : 미군시행
- 유도로, 계류장 : 공사시행

다. 활주로의 Snowbank 제거

1. Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airports Corporation

(Gunsan branch of KAC)

b. Period: Nov. 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(about 4 months)

c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours

d. Telephone

- During snowfall (Holidays, Sundays, Night time) : +82-63-469-8310, 8313

- During work hours : +82-63-469-8330, 8334

e. Administrative Authority : Gunsan Airport Branch Office

2. Standard of snow Removal


a. Level of Snow Removal

- Snow will be removed when snows more than 2.5 cm or by an extraordinary orders.

b. Area of Snow Removal

- Runway and Taxiway : U. S Air Force
- Taxiway, Apron : KAC

c. Snowbank in the area adjacent to the runway

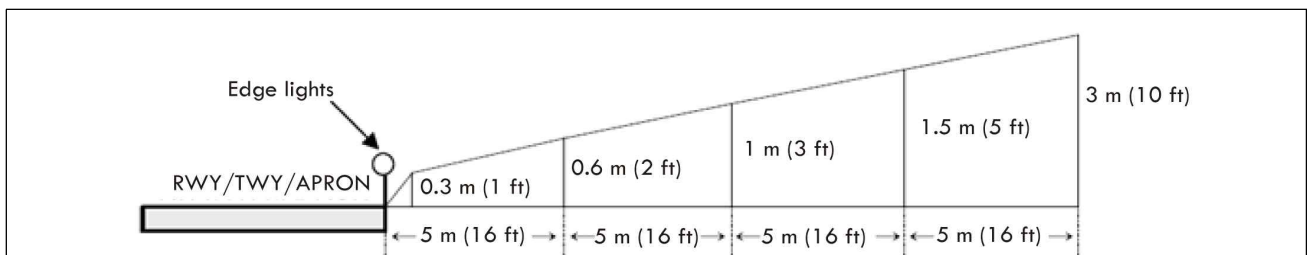

3. 제설작업절차

가. 활주로 및 유도로

- “군산기지 사용협정서”에 의거 미군이 결정 자체시행

나. 유도로 및 계류장

- 청사쪽에서 녹지대 방향으로 시행하여 녹지대 밖으로 눈을 제거

다. 계류장 등기구 주위

- 등기구의 식별이 가능하도록 제설작업 시행

라. 항공기 주기지역

- 항공사 및 지상조업체에서 제설작업 시행하고 공사에서 Snowbank 제거 시행

마. 항공기 계류시 항공기 엔진 정지 후 제설작업시행

바. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

a. Runway and Taxiway

- Snow removal shall be done by U.S. Air force according to the "Agreement of Using Gunsan Air Force Base with Gunsan Korea Airports Corporation".

b. Taxiway and Apron

- Snow will be removed from passenger terminal to outside of apron

c. Snow removal shall be done around lights such as

- taxiway and apron light to be distinguished.

d. Aircraft parking area

- Snow removal of aircraft parking area shall be done by airline or ground handling company and removal of Snowbank shall be done by Korea Airports Corporation

e. Snow removal of aircraft parking area shall be done after aircraft engine stop.

f. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
다목적카고트럭(Multipurpose snow removal truck)	1
트랙터(Tractors)	1
제설삽날(Snow Plough)	1
요소살포기(Urea spreader)	1

사. 제설 자재

g. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	저염화물제설제 (Low-chloride deicer)	20 kg	100	결빙방지제 (Anti-freezing)

4. 제설·제빙장 진입 및 개방절차

가. 제설·제빙장 : 계류장, 유도로

나. 일반지역에서 계류장으로 진입 시 지정된 차량이용, 인원은 출입증 패용

다. 제설작업시는 항공정보실 통보

4. Snow removal-de-icing pad operation procedures

a. snow removal & de-icing pad : apron, taxiway

b. All workers entering apron using registered vehicle with wearing ID pass

c. when the snow removal report to Aeronautical information service office

여수공항 제설계획

Yeosu Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체: 한국공항공사 여수지사

나. 기 간: 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호

- 강설시(토·일요일, 공휴일 및 야간) : 061-689-6309

- 일과시간중 : 061-689-6331 ~40

마. 감독기관 : 부산지방항공청 여수공항출장소

1. Snow Removal Control Office

a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Yeosu Branch of KAC)

b. Period: Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)

c. Operation of Snow Removal Control Office: 24 hours

d. Telephone

- During snowfall(Saturday, Sunday, holidays and Night Time) :
+82-61-689-6309

- During work hours : +82-61-689-6331 ~40

e. Administrative authority : Yeosu Airport Branch Office

2. 제설기준

가. 제설구역

- 활주로, 유도로 : 전지역

- 계류장 : 유도선 주변 15 m 이내

나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank


2. Snow Removal Criteria

a. Area of Snow Removal

- Runway and Taxiway : All Runway and Taxiways

- Apron : Up to 15 m along by the taxiline

b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and Apron.

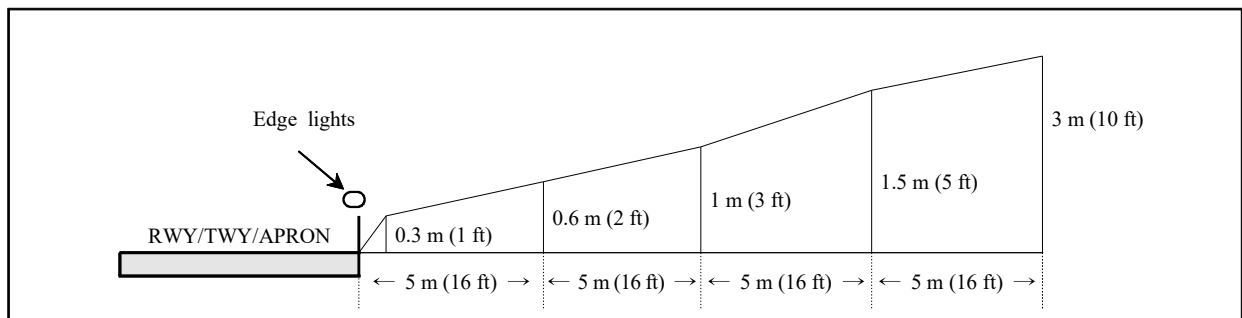

3. 제설절차

가. 이동지역

- 제설작업 투입시기 및 작업위치를 관련기관과 사전 협의후 시행
- 필요시 설빙고시보 및 활주로 폐쇄항공고시보 발송
(여수공항 항공정보실)
- 확보된 제설장비를 이용하여 제설작업을 시행하고, 결빙 예상 시
결빙방지제 살포
- 강우시 기온 급강하로 인한 결빙방지를 위하여 결빙방지제 살포
- 항공동화시설 주변 : 해당 항공기로부터 등기구의 식별이 가능하도록
인력으로 제설
- 제설작업 완료 시 활주로 마찰측정 결과에 따라 합동 점검후 활주로 개방

나. 제설장비

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
일체식제설차(Compact Runway Jet Sweeper)	1
덤프트럭(Dump Truck)	1
트랙터(Tractor)	2
제설삽날(Snow Plough)	1
요소살포기(Urea spreader)	1

다. 제설자재

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	요소 (Urea)	20 kg	400	결빙방지제 (Anti-freezing)

라. 제설우선순위 : AIP RKJY AD 2.7 참조

4. 제설 · 제빙장 운영절차

가. 제빙주기장 : 별도의 제빙장은 없으며, 간이식으로 1번 ~ 3번 주기장 사용

나. 제설 · 제빙절차 : 별도의 비닐을 바닥에 깔고 그 위에 톱밥을 깔아
놓은 다음 제빙 작업 후 위탁처리

다. 제설작업 시는 항공정보실 통보

3. Snow Removal Procedures

a. Movement area

- The snow removal will be begun after discussing the time and area of snow removal with related Authorities and Airlines.
- If necessary, SNOTAM or Runway closed NOTAM will be issued (Yeosu Airport AIS).
- The snow will be removed by snow removal equipment and when snow is freezing, thawing material will be spread.
- Anti-icing fluid will be spread in order to avoid freezing due to cold weather when rain falls.
- Light area within Runway, Taxiways and Aprons : The snow removal will be done by person around lights such as Taxiway light to be distinguished by the pilots of aircraft concerned.
- Runway surface friction test has to be done when snow removal is finished and according to the result airport operator has to decide whether reopen the runway.

b. Snow removal equipment

c. Snow Removal Material

d. Snow removal priority : Refer to AIP RKJY AD 2.7

4. Snow removal · de-icing pad operation procedures

- a. De-icing pad : No designated de-icing pad, Stand 1 ~ 3 can be used temporarily.
- b. Snow removal · De-icing Operation Procedures : Put vinyl on the surface. spread sawdust, conduct de-icing, then clean up the site.
- c. When the snow removal report to Aeronautical information service office.

원주공항 제설계획

Wonju Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

가. 주 체 : 한국공항공사 원주지사

나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)

다. 상황실 운영 : 24시간

라. 상황실 전화번호

- 강설시(공휴일, 일요일, 야간) : 033-340-8309 ~10
- 일과시간중 : 033-340-8319, 8331

마. 감독기관 : 서울지방항공청 원주공항출장소

2. 제설기준

가. 적설량이 2.5 cm 이상 또는 특별한 지시가 있을 시

나. 제설범위

- 활주로, 유도로 : 전지역(공군시행)
- 계류장 지역 : 전지역(공사시행)
- 계류장 진입도로 지역 : 전지역(공사시행)


다. 활주로의 Snowbank 제거

1. Operation of Snow Removal Control Office

- Responsibility : Korea Airports Corporation
(Wonju branch of KAC)
- Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)
- Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- Telephone :
 - During snowfall (Holidays, Sundays, Night time) : +82-33-340-8309 ~10
 - During work hours : +82-33-340-8319, 8331
- Administrative Authority : Wonju Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

- Snow will be removed when it snows more than 2.5 cm or by an extraordinary instructions.
- Area of Snow Removal
 - Runway, Taxiway : All area(by Air Force)
 - Apron : All area(by KAC)
 - Apron Approach way : All area(by KAC)
- Snowbank in the area adjacent to the runway

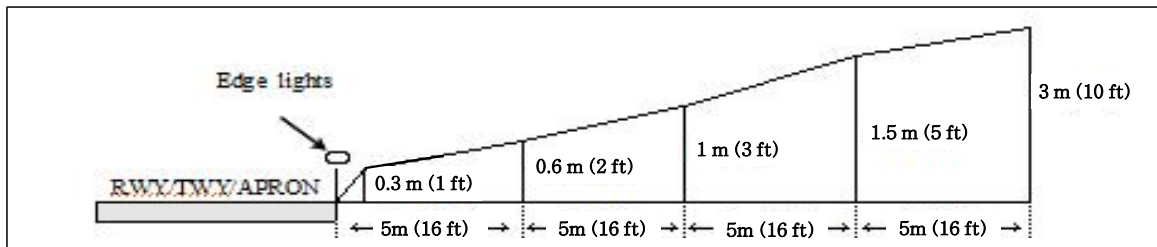

3. 제설작업방법

가. Airside 지역

- 활주로 및 유도로 : “원주기지 사용합의서”에 의거 공군 결정 자체시행
- 계류장 : 항공정보실쪽에서 녹지대 방향으로 시행하되 녹지대 밖으로 눈을 제거
- 유도로, 계류장 등기구 주위 : 등기구의 식별이 가능하도록 제설작업 시행

나. Landside 지역

- 계류장 진입도로 : 도로 종방향으로 시행하되 중심선에서 출발하여 양측 도로밖으로 눈을 제거

다. 제설작업 우선순위 : 항공정보간행물(AIP) RKNW AD 2.7 참조

라. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

- Airside area
 - Runway and Taxiway : Snow removal shall be done by Airforce according to the “Agreement of Using Wonju Airforce Base with Wonju branch of Korea Airports Corporation”
 - Apron : Remove snow from taxiway to outside of Aeronautical Information Service Office
 - Snow removal shall be done by person around lights such as Taxiway and apron light to be distinguished
- Landside area
 - Apron Approach way : Snow removal shall be done from the center lane of way to outside of way.
- Snow removal priority : refer to AIP RKNW AD 2.7
- Snow Removal Equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비 고 (Remarks)
Snow Plough	4 / 1	Airforce / KAC
De-icing Equipment(SE-88)	3	Airforce
Snow master	2	Airforce
Dump Truck	2	KAC
Tractor	1	KAC
Urea spreader	2	KAC

마. 제설자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	저염화물제설제 (Low-chloride deicer)	25 kg	56	결빙방지제 (Anti-freezing)
	개미산나트륨 (Sodium formate)	25 kg	51	

4. 제설·제빙장 진입 및 개방 절차

- 가. De-icing 주기장 : 없음
나. 진입 및 개방절차 : 없음

4. Snow Removal · De-icing Pad Operation Procedures

- a. De-icing pad : None
b. De-icing pad usage procedures : None

사천공항 제설계획

Sacheon Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 사천지사
나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)
다. 상황실 운영 : 24시간
라. 상황실 전화번호
- 강설시(일요일, 공휴일 및 야간)
: 055-831-9310
- 일과시간중 : 055-831-9336
마. 감독기관 : 부산지방항공청 사천공항출장소

1. Snow Removal Control Office


- a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Sacheon Branch of KAC)
b. Period: NOV 15, 2020 ~ MAR 15, 2021(About 4 Months)
c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
d. Telephone
- During snowfall(Sunday, Holidays and Night Time) :
+82-55-831-9310
- During work hours : +82-55-831-9336
e. Administrative Authority : Sacheon Airport Branch Office

2. 제설기준

- 가. 제설구역
- 활주로, 유도로 : 공군시행
- 계류장 : 공사시행
나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank

2. Snow Removal Criteria

- a. Area of Snow Removal
- Runway, Taxiway : By ROK Air Force
- Apron : By KAC
b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and apron.

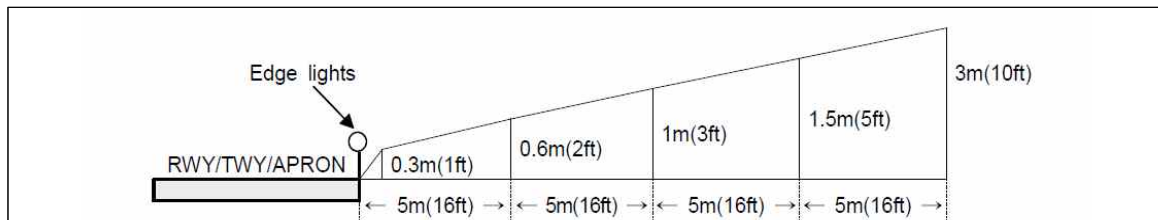

3. 제설절차

- 가. 활주로 및 유도로
“사천기지 사용합의서에 따라 군부대와 병행 시행하되 공군 결정에 따라 시행
나. 계류장
정사측에서 녹지대방향으로 시행하여 녹지대 안쪽으로 눈을 제거
다. 항공등화시설 주변
해당 항공기로부터 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설
라. 제설장비

3. Snow removal Procedures

- a. Runway and Taxiway :
The snow removal will be done by Air force and Sacheon Korea Airports Corporation according to the Agreement of Using Sacheon Air Force Base with Sacheon branch of KAC.
b. Apron
The snow will be removed from passenger terminal to outside of apron.
c. Light area within Taxiways and Aprons
The snow removal will be done by person around lights such as taxiway light to be distinguished by the pilots of aircraft concerned.
d. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)	비 고(Remarks)
Snow Plough	7	Air force
Loader Scoop	2	Air force
Grader	2	Air force
Snow Plough	1	KAC

마. 제설자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	요소 (Urea)	25 kg	1 840 kg	결빙방지제 (Anti-freezing)

바. 제설우선순위 : AIP RKPS AD 2.7참조

4. 제설·제빙장 운영절차

- 가. 제빙주기장 : 별도의 제빙장은 없으며, 간이식으로 1번 주기장 사용
- 나. 제설·제빙 절차
비닐을 바닥에 깔고 그 위에 톱밥을 깔아 놓은 다음 제빙 작업 후 위탁처리

f. Snow removal priority : Refer to AIP RKPS AD 2.7

4. Snow removal & De-icing pad operation procedures

- a. De-icing pad : No designated de-icing pad, Stand 1 can be used temporarily.
- b. Snow removal · De-icing Operation Procedures :
Put vinyl on the surface. spread sawdust, conduct de-icing, then clean up the site.

울산공항 제설계획

Ulsan Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 울산지사
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15 (약 4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호 :
- 강설시(토요일, 일요일, 공휴일, 야간) : 052-219-6309 ~10
- 일과시간중 : 052-219-6333
- 마. 감독기관 : 부산지방항공청 울산공항출장소

2. 제설기준


- 가. 제설구역
- 활주로, 유도로 : 전지역
- 계류장 : 유도선 주변 15 m
- 나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank

1. Snow Removal Control Office

- a. Responsibility : Korea Airport Corporation
(Ulsan branch of KAC)
- b. Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(about 4 months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- d. Telephone
- During snowfall (Saturday, Sundays, Holidays, Night time) : +82-52-219-6309 ~10
- During work hours : +82-52-219-6333
- e. Administrative Authority : Ulsan Airport Branch Office

2. Snow Removal Criteria

- a. Area of Snow Removal
- Runway, Taxiway : All runway and taxiways
- Apron : Up to 15 m along by the taxiline
- b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and Apron.

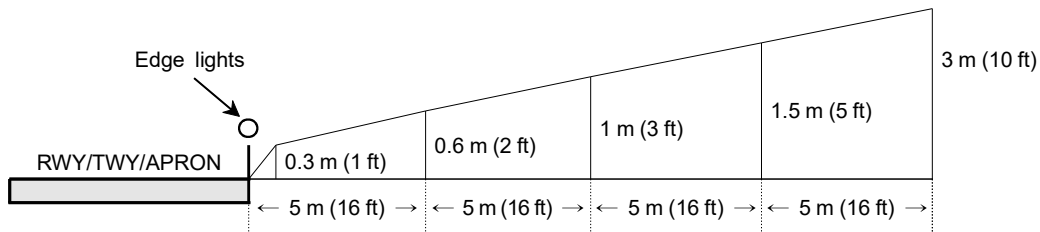

3. 제설절차

- 가. 활주로 및 유도로
- 활주로 및 유도로 종방향으로 시행하되 중심선에서 출발하여 양측 녹지대 밖으로 눈을 제거
- 나. 계류장
- 청사쪽에서 녹지대 방향으로 시행하되 녹지대 안쪽으로 눈을 제거
- 다. 항공등화시설 주변
- 해당 항공기로부터 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설
- 라. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

- a. Runway and Taxiway
- The snow removal will be done from the centerline of runway and taxiway to outside of it.
- b. Apron
- The snow is removed from passenger terminal to outside of apron.
- c. Light area within Runway, Taxiways and Apron
- The snow removal will be done by person around lights such as runway, apron light to be distinguished by the pilots of aircraft concerned.
- d. Snow removal equipment

장 비(Equipment)	수 량(Unit)
일체식제설차(Compact Runway Jet Sweeper)	1
덤프트럭(Dump Truck with Snow plough)	1
제설제설포기(Thawing material spreader)	1
제빙빙카트(De-icing Cart)	1

마. 제설자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규격(Dimension)	수량(Amount)	용도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	고상제설제 (Solid Material)	Below 25 kg	10 ton	결빙방지제 (Anti-freezing)

바. 제설우선순위

1. 활주로, B유도로, 주기장(#1, 2, 3)
2. A 유도로, 주기장(#4, 11, 12 및 계류장)

f. Snow removal priority

1. RWY 18/36, TWY B and Apron(Stand NR. 1, 2, 3)
2. TWY A and Apron (Stand NR. 4, 11, 12)

4. 제빙장 운영절차

- 가. 제빙주기장 위치 : 1번 주기장
- 나. 진입방법 : 관제탑의 지시에 따름
- 다. 출발방법 : 견인 후 출발

4. De-icing Pad Operation Procedures

- a. Location of de-icing pad : Spot #1
- b. Entering : Follow Air Traffic Controller's instruction
- c. Exiting : Exit after towing

포항공항 제설계획

Pohang Airport Snow Plan

1. 제설대책본부 운영

- 가. 주 체 : 한국공항공사 포항지사
- 나. 기 간 : 2020. 11. 15 ~ 2021. 3. 15(약 4개월간)
- 다. 상황실 운영 : 24시간
- 라. 상황실 전화번호
 - 강설시(일요일, 공휴일 및 야간) : 054-289-7307, 7308
 - 일과시간중 : 054-289-7334

1. Snow Removal Control Office


- a. Responsibility : Korea Airports Corporation
(Pohang Branch of KAC)
- b. Period : Nov 15, 2020 ~ Mar 15, 2021(About 4 Months)
- c. Operation of Snow Removal Control Office : 24 hours
- d. Telephone
 - During snowfall(Sunday, holidays and HN) : +054-289-7307, 7308
 - During work hours : +82-54-289-7334

2. 제설기준

- 가. 제설구역
 - 활주로 : 해군시행(공사 협조)
 - 남측유도로, 계류장 : 공사시행
- 나. 활주로, 유도로 및 계류장 인접지역의 Snowbank

2. Snow Removal Criteria

- a. Area of Snow Removal
 - Runway : BY ROK Navy(supported by KAC)
 - SP(Taxiway), Apron : By KAC
- b. Snowbank in the area adjacent to RWY, TWY and Apron

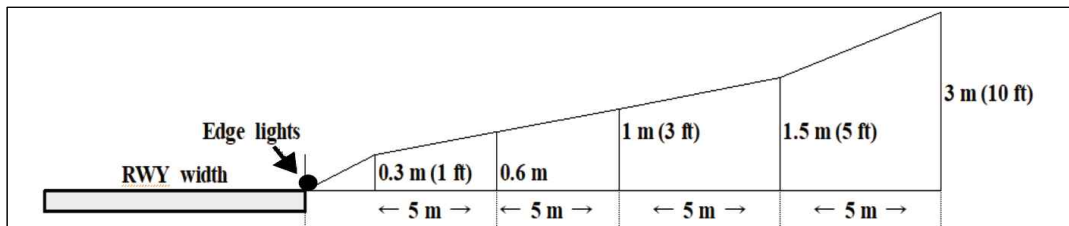

3. 제설절차

- 가. 활주로 및 유도로
 - “포항기지 사용합의서에 의거 군 결정에 따라 군부대에서 시행 (해군에서 제설작업 요청 시 지원)
- 나. 계류장
 - 청사쪽에서 녹지대 방향으로 시행하여 녹지대 밖으로 눈을 제거
- 다. 유도로, 계류장 등기구 주위
 - 등기구의 식별이 가능하도록 인력으로 제설작업 시행
- 라. 제설장비

3. Snow Removal Procedures

- a. Runway and Taxiway
 - The Snow removal will be done by Navy according to the "Agreement of Using Pohang Navy Base with Pohang Korea Airports Corporation"(supported by KAC).
- b. Apron
 - The snow will be removed from passenger terminal to the outside of apron.
- c. The snow removal will be done by persons around lights of taxiway for the clear distinguishment.
- d. Snow removal equipment

장비(Equipment)	수량(Unit)	비고(Remarks)
Multipurpose snow removal truck	1	KAC
Tractor	1	KAC
Snow Plough	1	KAC
Thawing material spreader	1	KAC
Dump truck	4	Navy

마. 제설 자재

e. Snow Removal Material

구분(Classification)	자재명(Material)	규 격(Dimension)	수 량(Amount)	용 도(Usage)
해빙제 (Thawing material)	요소 제설제 (Urea deicer)	1 000 kg	9 000 kg	결빙방지제 (Anti-freezing)

바. 제설우선순위 : AIP RKTH AD 2.7 참조

f. Snow removal priority : Refer to AIP RKTH AD 2.7

4. 제설 · 제빙장 운영절차

가. 제방 · 빙 전용패드 위치 : 주기장 4

나. 진입절차

- 관제탑의 지시에 따름(자력)

다. 개방절차

- 관제탑의 지시에 따름(견인)

라. 제빙 작업 중 엔진시동 여부는 항공사에서 결정 후 시행

4. Snow Removal & De-Icing Pad Operation Procedures

a. Location Of De-Icing Pad : Stand NR. 4

b. Entering Procedures

- By air traffic controller's instruction(using its own power).

c. Exiting Procedures

- By air traffic controller's instruction(Towing).

d. Airlines must determine first whether aircraft engine shall be run or not during the de-icing.

AIC 6/19 date 21 NOV 2019 is hereby superseded.

END