INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

VAR4° W

AERODROME ELEV 35
THR RWY22R ELEV 34.3

D-ATIS(ARR) 126.6
APP01 121.2(119.15)
APP02 126.3(125.6)
APP03 119.575(119.15)
TWR01 124.35(118.1)

ZHHH WUHAN/Tianhe
ILS/DME y RWY22R

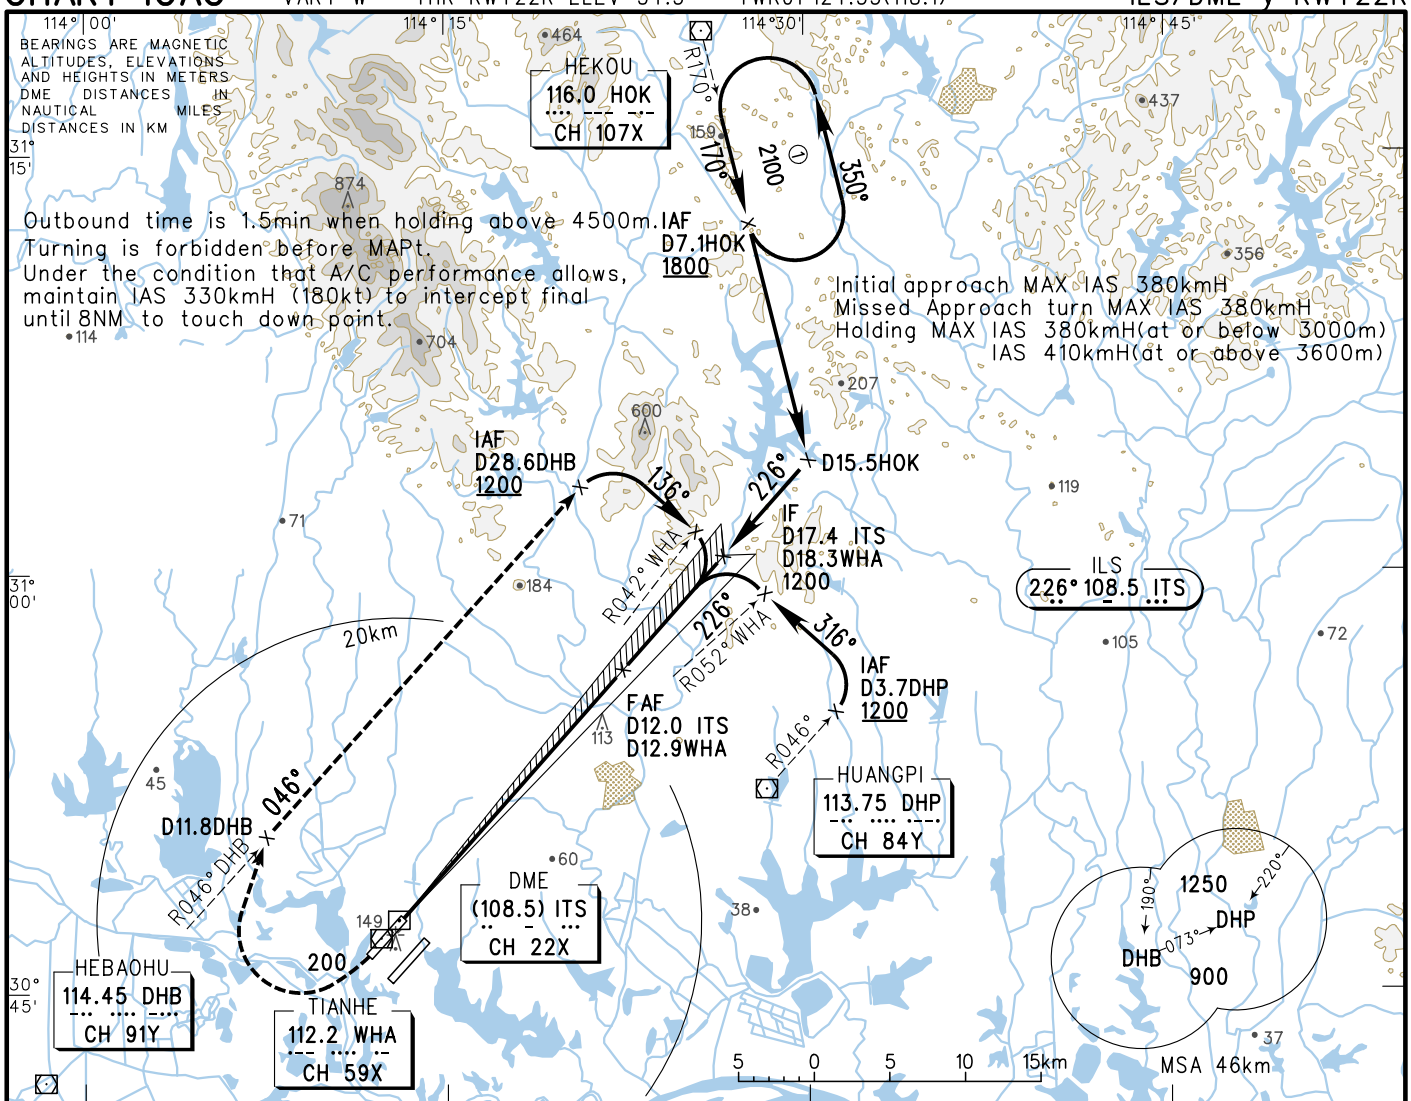

GP INOP	DME (ITS) (NM)	2	4	6	8	10		
	ALT (m)	227	422	616	810	1004		

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to 200, turn RIGHT to R046°/D11.8DHB, then fly on R046° DHB to D28.6DHB at 1200, join in the approach procedure, or by ATC.

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥1031hPa)
2700(QNH ≤979hPa)

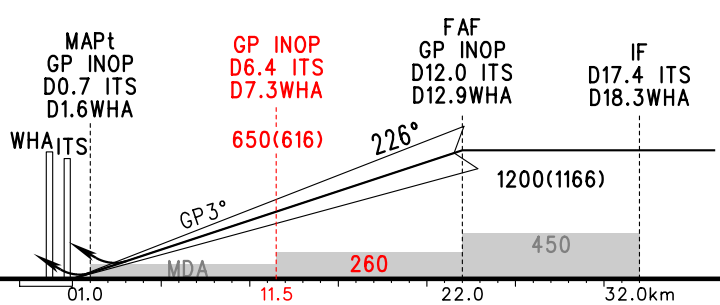

	A	B	C	D
ILS/DME DA(H) RVR/VIS HUD	95(60) 550/800			
GP INOP MDA(H) VIS	190(156) 2100			
CIRCLING MDA(H) VIS	250(216) 3300		305(271) 3600	305(271) 4000

FAF-MAPt(GP INOP) 21.0km						
GS in kt / kmH	80 / 150	100 / 185	120 / 220	140 / 260	160 / 295	180 / 335
Time min:sec	8:30	6:48	5:40	4:52	4:15	3:47
Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9

HUD SA CAT I: (DH)(45),(RA)(52),RVR450

Changes: Procedure, MOCA.